

## Perfection® Plus

### Qualità professionale, applicazione semplice

Perfection Plus è un poliuretano bicomponente trasparente che preserva la bellezza naturale di ogni legno. Basato sullo stesso sistema di resine contenute nella finitura pigmentata Perfection, Perfection Plus è stato sviluppato per consentire a qualunque utilizzatore di ottenere risultati da professionista. Grazie alla prolungata resistenza agli agenti chimici e all'abrasione e all'eccellente protezione UV, Perfection Plus fornisce una finitura estremamente brillante, per risultati estetici ottimali e a lunga durata. Il suo esclusivo pacchetto di HALS (Stabilizzatori di Luce alle Ammine Controllate) e filtri UV fornisce una protezione fino a 4 volte più duratura delle vernici monocomponenti tradizionali.




#### Caratteristiche

- Eccezionale brillantezza e ritenzione della brillantezza
- HALS e filtri UV
- Agenti dilatanti avanzati
- Formulazione poliuretano bicomponente
- Rapporto di miscelazione 2:1

#### Vantaggi

- Finitura estetica eccellente e a lunga durata
- Protezione contro la degradazione UV, dura 4 volte più a lungo delle vernici monocomponenti tradizionali
- Produce un film liscio e levigato durante l'applicazione, riducendo i possibili segni lasciati dal pennello
- Finitura durissima – eccezionalmente resistente all'abrasione e ai graffi
- Facile da misurare e miscelare

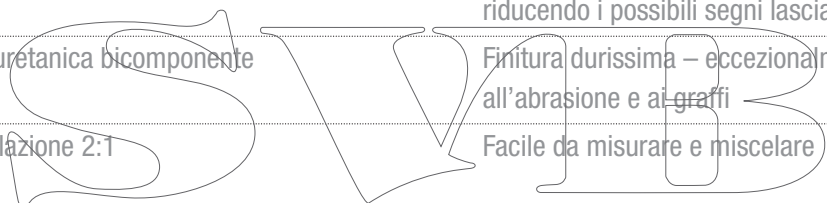

#### Cicli e compatibilità

Perfection Plus può essere applicato su tutti i tipi di legno, incluso legni oleosi come teak ed iroko previa adeguata preparazione e sgrassaggio (si raccomanda l'uso di Diluente No. 9). Per ulteriori informazioni contattare il Servizio Tecnico.



#### Dati tecnici

<b>Codice prodotto e colore</b>	Trasparente (Parte A - YVA950, Parte B - YVA951)
<b>Diluente</b>	Diluente No. 9 (YTA006)
<b>Numero di mani</b>	Su legno nudo applicare 1 mano diluita (25%) + 4 mani piene minimo. Aumentare il numero delle mani se si applica a rullo.
<b>Metodo d'applicazione</b>	Pennello / rullo
<b>Pezzatura</b>	750ml
<b>Vita media da scaffale</b>	2 anni

Per ulteriori informazioni su Perfection Plus consultare la scheda tecnica del prodotto.



**AkzoNobel**


## Ciclo e preparazione della superficie

### Legno nudo


Carteggiare uniformemente con carta di grana 120, seguita da grana 240 ed in fine 320. Pulire la superficie carteggiata con un pennello, spolverando o passando un panno antipolvere. Se si utilizza solvente, lasciare asciugare completamente prima di applicare la prima mano di Perfection Plus. Se si applica su legni oleosi, assicurarsi che la superficie sia adeguatamente preparata e sgrassata (si raccomanda l'uso di Diluente No. 9).

**Primerizzazione del legno nudo:** Se si preferisce, primerizzare con Clear Wood Sealer Fast Dry. Oppure, primerizzare diluendo la prima mano di Perfection Plus al 20-25% con Diluente No. 9.

### Ciclo tradizionale per legno nudo

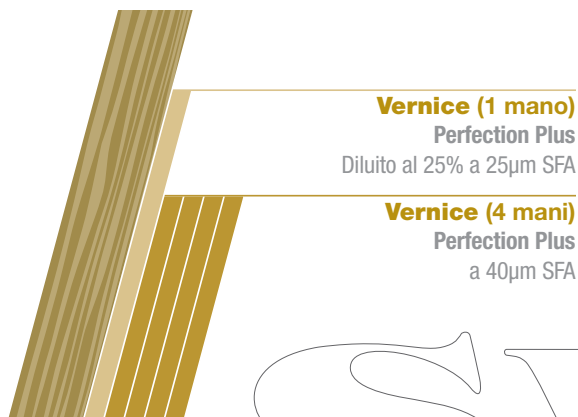

### Ciclo per legno nudo – con tempi di lavorazione ristretti

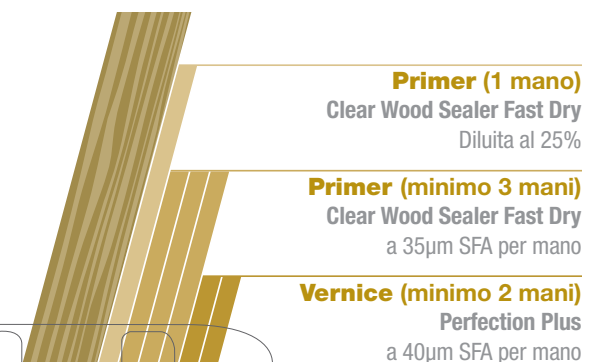

## Informazioni Aggiuntive

### Cosa sono i filtri UV e HALS?

I **filtri UV** assorbono i dannosi raggi UV dalla luce del sole, convertendoli in calore, il quale viene poi disperso attraverso la superficie della pittura.

**Gli Stabilizzatori di Luce alle Ammine Controllate (HALS)** non assorbono le radiazioni, proteggono la resina della pittura dall'effetto nocivo dei 'radicali liberi' prodotti per reazione fotochimica, neutralizzandoli, impedendo la degradazione chimica. Gli HALS si rigenerano durante il processo di neutralizzazione, continuando così a fornire protezione per tutta la durata del prodotto.

### Cos'è un agente dilatante?

Perfection Plus contiene avanzati agenti dilatanti. La speciale miscela di solventi contenuta nella formulazione è studiata non solo per facilitare l'applicazione ma anche per aiutare ad ottenere risultati di qualità professionale:

- Migliorando le caratteristiche di dilatazione del prodotto
- Mantenendo la 'tenuta' del prodotto, per prevenire colature
- Mascherando lo stacco tra le varie sezioni pitturate
- Favorendo una più uniforme dilatazione dei pigmenti e della resina durante l'essiccazione per facilitare una finitura brillante, a specchio, senza segni di pennello.

Per un ciclo completo contattare il Servizio Tecnico International. Per ulteriori informazioni su Perfection Plus consultare la scheda tecnica del prodotto.

### International Paint Italia S.p.A

Via De Marini, 61/14, 16149 Genova, Italia Tel: +39 010 6595741 Fax: +39 010 6595749

 International®, Il logo AkzoNobel e i prodotti citati in questa pubblicazione sono marchi registrati o sotto licenza AkzoNobel. © Akzo Nobel 2009.

### Nota importante

L'informazione contenuta in questa scheda non è da considerarsi esaustiva. Chiunque utilizzi il prodotto senza prima richiedere per iscritto se il prodotto è adatto per l'impiego richiesto lo fa a suo rischio e non assumiamo alcuna responsabilità per la prestazione del prodotto o per qualsiasi danno o perdita derivante da tale uso (tranne il caso in cui sia provato che la morte o lesioni personali siano dovute a nostra negligenza). L'informazione contenuta in questa scheda potrebbe essere soggetta a modifiche periodiche alla luce della nostra esperienza e della nostra politica di continuo sviluppo del prodotto.

Our World is Water