

Panneaux Intégration








Integration hatches

Ce panneau léger extra plat avec ouvrant en glace est idéal pour les ouvertures de roof et le pont. Son dormant en fonderie monobloc assure une rigidité inégalée et sa surface extra plane répond au souci croissant des utilisateurs pour un profil réduit sur le pont. Avec son ouverture vers l'extérieur, le panneau Intégration remplace les hublots de roof en garantissant une meilleure évacuation de l'eau. La pose par collage permet un montage simple et rapide, réduisant ainsi le temps de pose pour les chantiers.

With a low profile, lightweight construction and acrylic lid, this range is ideally suited for the roof or the deck. The lower frame is engineered from one-piece aluminium casting and therefore provides unequalled strength. Its design is the perfect answer to yachtsmen's requirements for slimline deck equipment. Integration hatches open out and can replace roof portlights, ensuring a better water draining. Glue-mounting is a swift and easy operation, which definitely reduces labour time at boatbuilders'.



14

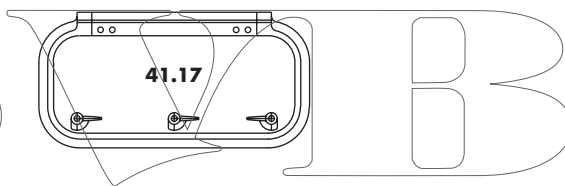







Spigot

Le dormant des panneaux Intégration est disponible uniquement avec un spigot de 15 mm de hauteur.

Frame flange

The lower frame of Integration hatches is only available with a flange of 15 mm.

Taille Size		 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	 mm
20.10	102107	200 x 100	223 x 138	50	8	0,85	15
26.13	102110	260 x 130	283 x 168	65	8	1	15
33E	102122	347 x 156	387 x 208	/	8	1,5	19
27C	102113	Ø 278	Ø 318	/	8	1,6	19
25.25	102108	260 x 260	300 x 315	50	8	1,90	19
33.14	102118	347 x 156	387 x 211	50	8	1,8	19
41.17	102124	421 x 176	461 x 231	50	8	2,2	19
46.33	102126	457 x 327	497 x 382	50	10	4,2	21

Important : ces panneaux ne sont pas homologués pour une utilisation comme trappes de survie.
Zones homologation CE : II, III & IV.
Les panneaux doivent être fixés sur une surface plane avec une tolérance de +/- 1 mm.

Important: Above hatches are not approved to be used as escape hatches.
CE approved areas : II, III & IV.
Hatches must be fitted on a flat surface, allowing ± 1 mm.

Montage

Afin de faciliter le positionnement du panneau lors de la pose, des points de fixation sont prévus. Le reste du montage se fait ensuite par simple collage (mastic polyuréthane type SIKAFLEX 292 ou similaire).

Fitting

In order to facilitate a perfect positioning, hatches feature fitting points. Once perfectly located, the hatch is simply glued. (Polyurethane compound i.e. SIKAFLEX 292 is recommended).


Accessoires

Moustiquaire

Il suffit de placer la moustiquaire par pression dans le dormant et le joint en caoutchouc la maintiendra en position.

Habillage intérieur

Un cadre d'habillage intérieur en profilé d'aluminium (habillage en PVC pour les tailles 20.10 et 26.13) est disponible en option. Le montage se fait par collage ou vissage.

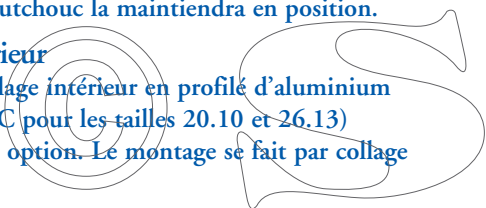


Accessories

Fly screen

Simply pushfit the flyscreen in the lower frame and the rubber lip will hold it in position.

Interior trim

An interior aluminium trim is available as an option (PVC interior trim for 20.10 and 26.13 sizes only). Assembly accepts either glue or screws.

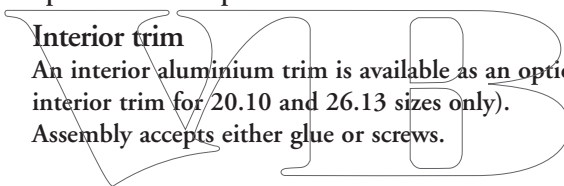

Entretien

Glace de rechange

Le remplacement des glaces est simplifié puisque l'ouvrant est constitué uniquement d'une glace. Il suffit d'identifier la taille du panneau (tenir compte des cotes extérieures du panneau), la référence de la glace grâce au tableau ci-dessous, et de procéder au remplacement en déposant l'ancienne glace et en reposant la nouvelle sur la charnière.

Remplacement du joint d'étanchéité

Après plusieurs années d'utilisation, le remplacement du joint s'impose. La référence pour chaque taille est indiquée ci-dessous. Nous préconisons l'utilisation de la colle 105697.

Servicing

Spare acrylic

The replacement of the acrylic is extremely easy as the lid consists only in an acrylic. Simply identify the size of your hatch (cut-out dimensions help), the acrylic part number (see table below), and proceed with replacement.

Seal replacement

After many years sailing, the gasket definitely needs to be replaced. The table below will help you to select the right part number. We recommend to use glue 105697.

Taille Size	Habillage PVC PVC trim	Hauteur habillage alu Aluminium trim height		Moustiquaire Fly screen	Glace* Acrylic*	Dim. Glace Acrylic dim. mm	Joint (au mètre) Gasket (by the metre)
		12 mm	20 mm				
20.10	101501	/	/	101496	101083	190 x 105	95666
26.13	101530	/	/	101525	101086	250 x 135	
27C	/	101531	101533	101535	101064	Ø 226	95667
25.25	/	101521	101523	101520	101060	268 x 248	
33E	/	/	/	101491	101059	335 x 177	
33.14	/	101545	101547	101544	101061	335 x 164	
41.17	/	101589	101591	101588	101062	409 x 185	
46.33	/	/	/	/	101063	445 x 335	

* Glace de rechange pour ancienne taille 33.19 : 101065 - Joint : 956677 - Moustiquaire : 101549

* Spare acrylic for former 33.19 size: 101065 - Gasket : 95667 - Fly screen : 101549

Catalogue Pièces détachées disponible sur simple demande / For spare parts, please see our separate parts catalogue.