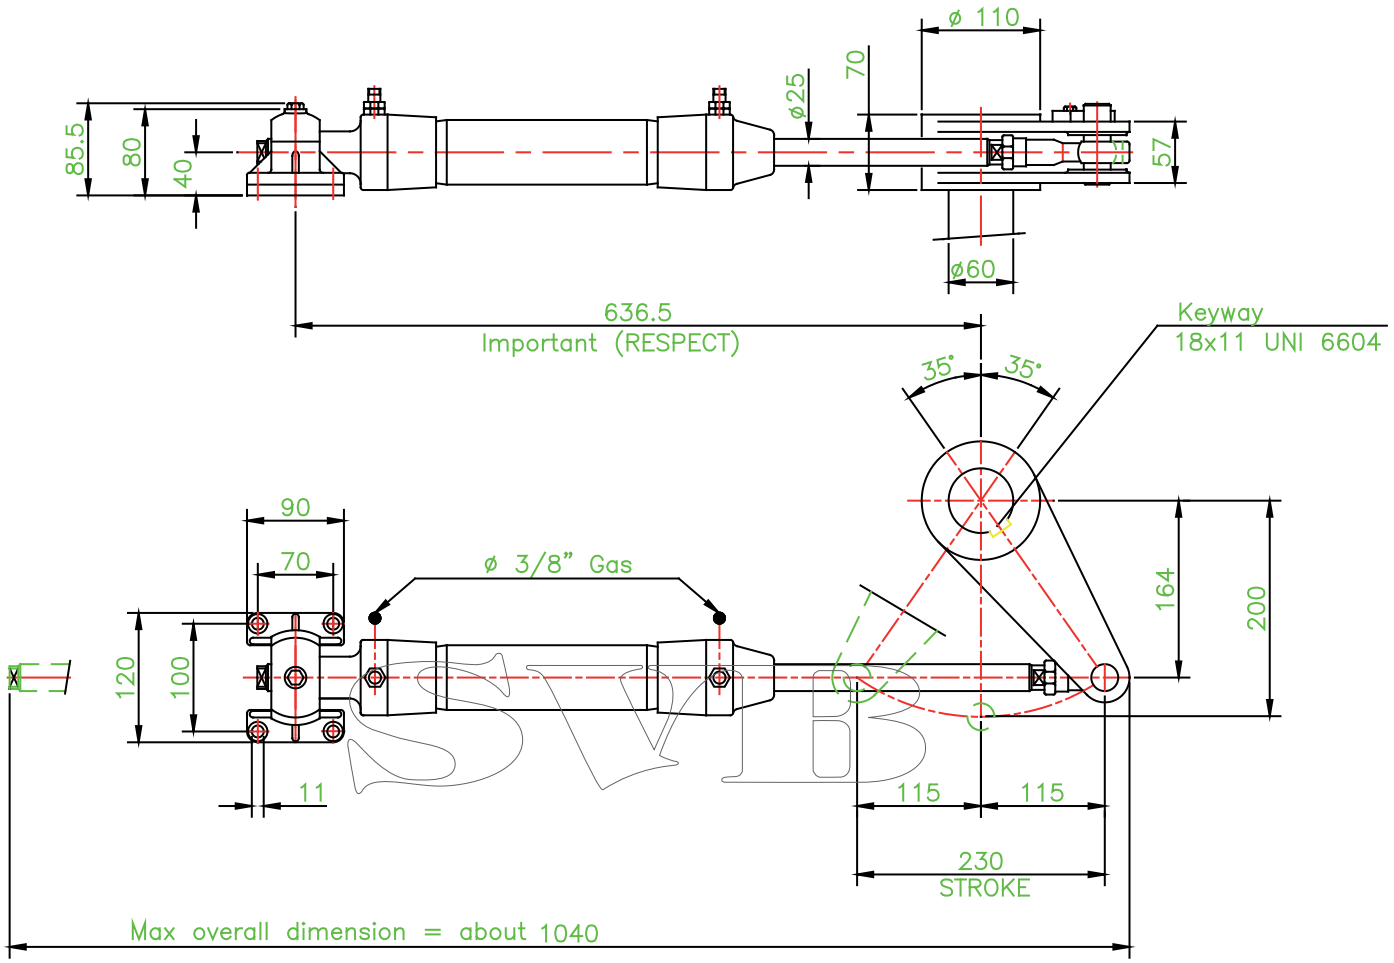

TECHNICAL CHARACTERISTICS

CUBIC CAPACITY	339	cm3
PISTON THRUST	1473	kg
MAX TORQUE	217	kgm
OPERATING PRESSURE	100	bar
RATED PRESSURE	125	bar
HYDROSTATIC PRESSURE TEST	187,5	bar
EFFICIENCY	0,9	

MATERIALE
PROFILO
TAGLIO
PESO IN KG
N. CODICE

PESO IN KG | SCALA 1:5

MODIFICHE

DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATORE	
			7
23.12.2005	Modifica supporto	Zallocco E.	6
21.02.2005	Aggiornato diciture e scritte	ottavio	5
20.05.2004	Aggiornato ridisegnato	ottavio	4
02.03.2000	Aggiornato basamento	otto	3
01.12.97	Modificato sostegno	otto	2
21.11.97	Aggiornato	otto	1

DENOMINAZIONE
Hydraulic steering gear type: CL.0/34N
INSTALLATION AND OVERALL DIMENSIONS

DISEGNATO IL 14.Novemb.1997
DA otto

NOTE

Timonerie idrauliche
Timonerie elettroidrauliche
Telecomandi

62012 CIVITANOVA MARCHE
ITALY
Via N. Bixio 63
Tel. (0733-813977)
Fax (0733-771284)

NUMERO CODICE
MA 0610 6