

Cello® Qualität 495

PRODUKTBESCHREIBUNG

Cello® 495 besteht aus einem Weichschaumstoff auf Polyetherbasis und einer Aluminium-metallisierten PES-Folie, die Schutz gegen das Eindringen und Festsetzen von Staub, Wasser, Öl, etc. bietet.

TYPISCHE EINSATZGEBIETE

Überall, wo

- elektrostatische Ladung abgeführt werden muss
- die Abwaschbarkeit des Materials gefordert ist

WICHTIGE PRODUKTVORTEILE

- Hochwertige und ansprechende Oberfläche
- Voller Schutz gegen das Eindringen und Festsetzen von Staub, Wasser, Öl, etc.
- Reflektion von Wärmestrahlung
- Leicht zu reinigen

TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT

Langfristig: -40 °C bis +100 °C
Kurzfristig: bis +130 °C


BRANDVERHALTEN BASISPRODUKT

FMVSS 302, DIN 75200, erfüllt, (interne Prüfung)

DICKEN

10, 20, 30, 40 und 50 mm
Andere Dicken auf Anfrage

AUFBAU DER CELLO® QUALITÄT 495

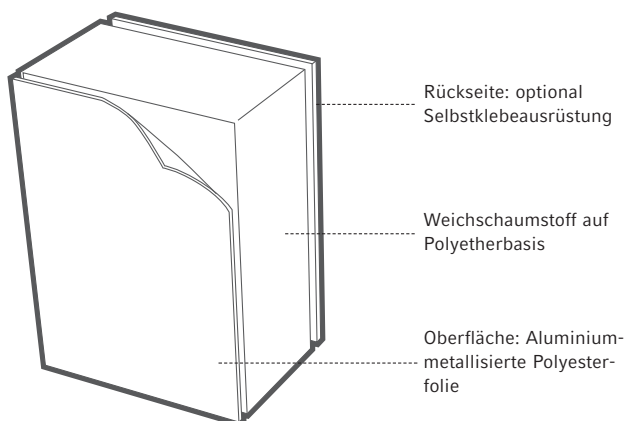

BASISPRODUKT

495 NK: Nicht selbstklebend

WEITERE PRODUKTOPTION

495 SK: Rückseitig selbstklebend

PLATTENWARE

1000 x 1000 mm bis 1000 x 2000 mm, unbesäumt*)
Andere Maße auf Anfrage

ROLLENWARE, NUR NK

Länge: Bis max. 60 lfm. (abhängig von der Dicke)
Breite: 1000 mm, unbesäumt*)
Andere Breiten auf Anfrage

FERTIGTEILE

Form und Abmessungen nach Vorgabe bzw. Zeichnung

VERPACKUNG

In sortenreiner Polyethylenfolie bzw. Pappkarton

LAGERUNG

- Trocken und in geschlossenen Räumen
- Bei selbstklebender Ausrüstung darf die Lagerzeit 6 Monate nicht überschreiten

HINWEIS

Bei allen selbstklebenden Materialien ist es wichtig, dass die Oberfläche des Trägers sauber, trocken und frei von Fetten, Ölen, Lösungs- und Trennmitteln ist. Beachten Sie hierzu unsere „Verarbeitungshinweise für den Umgang mit selbstklebenden Materialien“.

*) unbesäumt bedeutet: Bestellte Nutzbreite ist garantiert, überstehendes Material (z.B. Vlies, Folie, Schaum etc.) ist möglich.

Alle Angaben sind Mittelwerte und erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind jedoch unverbindlich und schließen in jedem Fall eine Haftung für Schäden und Nachteile, gleich welcher Art, auch im Bezug auf Schutzrechte Dritter aus. Sie befreien den Käufer nicht von eigenen Versuchen und Prüfungen. Technische Änderungen vorbehalten.