


# TOPCLIMBER®

dal 1994

## manuale 1

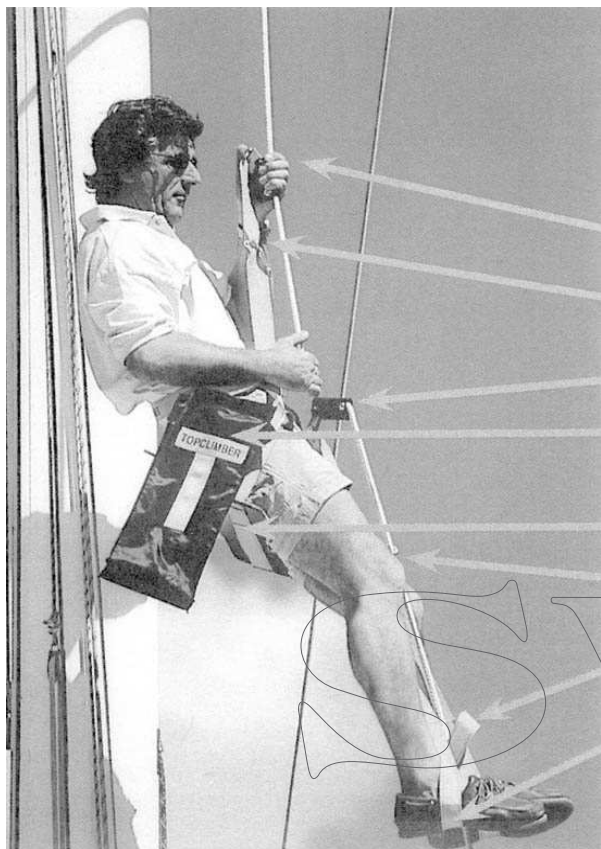

### Prima di utilizzare TOPCLIMBER®:

1. Leggere attentamente le istruzioni.
2. Prendere confidenza con tutti i componenti del TOPCLIMBER®.

- unità di serraggio con ascender per cima superiore
- moschettone di rinvio
- unità di serraggio con ascender altezza anelli per i piedi
- borsa da lavoro con moschettone e borsa per attrezzi
- banzigo con cinghie per le gambe A.
- distanziatore seggiola
- distanziatore parte piede B.
- gli anelli per i piedi fanno parte di B.

3. Per salire in testa all'albero, avrete bisogno di una drizza principale poco elastica da 10 mm, lunga a sufficienza + 2 m.

### Preparazione del vostro TOPCLIMBER® prima dell'utilizzo:

1. Fissare in sicurezza la cima statica a una drizza e sollevarla fino alla testa dell'albero. Fissare la drizza.
2. Portare l'estremità libera della cima giù attraverso l'unità di serraggio A della seggiola.
3. Fissare il moschettone del distanziatore della seggiola alla drizza (opzionale).
4. Successivamente fare passare la cima attraverso l'unità di serraggio B della parte dei piedi.
5. Adesso fare passare la cima attraverso il distanziatore della fascia, parte B.
6. Fissare la drizza sul ponte, a circa 1 m dall'albero
7. Utilizzare un verricello per mettere in tensione la drizza statica.
8. Infine, fissare la borsa con il moschettone sul lato, poco sopra il banzigo, a sinistra o destra.

### ATTENZIONE:

**UTILIZZARE:** soltanto una drizza statica da 10mm di buona qualità pretensionata.

**SUGGERIMENTO:** ordinare la cima in base alla lunghezza dell'albero (+ 2 m) e fissarla al TOPCLIMBER®.

**SEMPRE:** prima dell'utilizzo controllare sempre il TOPCLIMBER® e la drizza statica principale.

**CONTROLLARE:** le unità di serraggio, i moschettoni, le chiusure e i dadi.

**MAI:** salire sull'albero a piedi scalzi.

# TOPCLIMBER®

dal 1994

## manuale 2



A

### Lavorare in sicurezza sull'albero.

#### 1. Vedere figura A.

Fare passare le gambe negli anelli per le gambe. Sedersi sulla seggiola e stringere gli anelli per le gambe fino a quando siete seduti confortevoli. Inserire i piedi negli anelli per i piedi. Questa è la vostra posizione di partenza. Siete pronti per iniziare la salita.



B

#### 2. Vedere figura B.

Tenere i piedi vicini tra di loro disposti su entrambi i lati della cima statica e alzatevi mentre spostate in alto l'unità di serraggio il più che potete.



C

#### 3. Vedere figura C.

Mettetevi seduti, sollevate le ginocchia e spingete l'unità di serraggio dei piedi verso l'alto il più che potete.

#### 4. Vedere figura D.

Tenere i piedi vicini tra di loro disposti su entrambi i lati della cima statica e alzatevi mentre spostate in alto l'unità di serraggio il più che potete.



D

#### 5. Vedere figura C.

Mettetevi seduti, sollevate le ginocchia e spingete l'unità di serraggio dei piedi verso l'alto il più che potete.

#### 6. Vedere figura E.

Una volta arrivati in cima all'albero, mantenete i piedi vicini su entrambi i lati della cima statica e alzatevi mentre spostate in alto l'unità di serraggio il più che potete. Fissare il moschettone alla chiusura dell'unità di serraggio.



E

### Per scendere

1. Mentre siete seduti, spostare l'unità di serraggio verso il basso fino all'altezza delle ginocchia.
2. Alzatevi, spostate in basso l'unità di serraggio superiore all'altezza della parte dove siete seduti fino a quando questa non sia arrivata quasi all'unità di serraggio dei piedi.
3. Ripetere queste operazioni fino a quando non raggiungete in sicurezza il ponte.
4. Liberarsi dal TOPCLIMBER®, lasciare scendere la drizza principale e liberarla sul ponte.
5. Sganciare la borsa dalla seggiola del TOPCLIMBER®.
6. Se necessario pulire le unità di serraggio e riporre il TOPCLIMBER® asciutto di nuovo nella borsa.