



REFINISH- Schleif- und Poliersystem

Das REFINISH- Schleif- und Poliersystem für Kunststoffe und Lacke.
Der logische Weg zum schnellen Glanz.

Traditionell ist das Polieren eines Bauteiles eine zeit- und materialintensive Arbeit:

- Start mit 600er Wasserschleifpapier - umspannen
- weiter mit 800er Wasserschleifpapier - umspannen
- weiter mit 1000er Wasserschleifpapier - umspannen
- weiter mit 1200er Wasserschleifpapier -
- und das Bogen für Bogen
- und dann folgen Polierpaste und Endpolitur.

CHARAKTERISTIK:

Die YC REFINISH SCHLEIFPASTE wird bei stark verwitterten und verkreideten Untergründen eingesetzt. Wenn die Fläche anschließend optimal, z.B. mit YC BOAT WAX (siehe Anmerkungen) versiegelt wird, sind in den Folgejahren meist nur pflegende Politurarbeiten erforderlich.


Hinweis: Die YC REFINISH SCHLEIFPASTE erfahrungsgemäß sehr ergiebig. Es genügt, wenige Tropfen auf das Schaumpad oder auf die Oberfläche zu verteilen. Erst wenn die Flüssigkeit restlos auspoliert ist, erneut Material sparsam auftragen usw..

YC REFINISH 1 - die Schleifpaste, die sich selbstverfeinert.

Diese Paste verändert ihre Rauigkeit beim Schleifen selbständig von einer 600er auf eine 1200er Körnung. Die Poliermaschine wird auf ca. 1300-1400 U/Min., maximal jedoch 1600 U/Min. eingestellt.

REFINISH 1

- ist silikonfrei
- wird zum Aufarbeiten von GFK-Oberflächen (bei Riffeldecks mit einer Wurzelbürste) eingesetzt
- kann bei Lacken (speziell Polyurethanlacken) Orangenhaut oder Läufer und auch Fehlstellen, wie z.B. Staubeinschlüsse, glätten
- schleift harte und weiche Oberflächen
- klebt und spritzt nicht
- verursacht kaum Staub
- wird maschinell optimal mit dem Polierteller verarbeitet

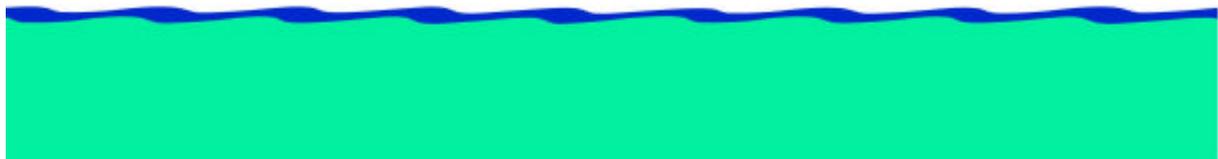

- ist für neue lackierte oder alte Lackflächen einsetzbar

Beste Ergebnisse werden im Verbund mit unserer Polierscheibe erzielt:

Die REFINISH- Polierscheibe

Produkt	Größe	Art. Nr.
YC Polierteller Polierscheibe mit Klettücken für YC REFINISH 1	150 x 50 mm	137.168

ANMERKUNGEN:

Nach der Behandlung mit dem REFINISH-System empfehlen wir bei GFK-Untergründen einen Langzeitschutz. Hervorragende Langzeiterfahrungen wurden mit dem YC BOAT WAX gesammelt. Dieses Carnaubawachs enthält UV-Filter und schützt so die Oberfläche nachhaltig. YC BOAT WAX wird von Hand in kreisenden Bewegungen aufgetragen. Anschließend von Hand auspolieren, dabei ohne großen Druck arbeiten. In den Folgejahren sind unserer Erfahrung nach lediglich pflegende Politurarbeiten erforderlich.

Wir empfehlen nicht den Einsatz eines Winkelschleifers oder Trennjägers, da hier die Umdrehungszahlen zu hoch sind.

VORSICHTSMASSNAHMEN

Hinweise zum Umgang mit den Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden Merkblättern der Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie.

Die Ausführungen in unseren Informationen dienen der anwendungstechnischen Unterweisung und sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Verbindlichkeit kann hieraus jedoch nicht hergeleitet werden.

Copyright VOSSCHEMIE

