

Nom :
Adresse :
Ville :
Téléphone :
Email :
Fax :

Commentaires :
Date :
Signature :

Caractéristiques des câbles

Simple tresse H07VK selon DIN 72551. Température opératoire entre -40°C et 105°C. Isolation par gaine PVC rouge ou noire. Convient aux installations d'éclairage, de feux, de moteurs, de pompes, etc. .

Sélectionnez vos câbles à l'aide du tableau ci-dessous. et notez les numéros de référence dans le formulaire de commande.



Câble

Installations électrique / monoconducteur

Installations électrique / monoconducteur / étamé*

Réf.	Cable-Ø:	Couleur :	€
16386	1 x 10 mm ²	rouge	2,80
16387	1 x 10 mm ²	noir	2,80
16389	1 x 16 mm ²	rouge	4,95
16388	1 x 16 mm ²	noir	4,95
52650	1 x 25 mm ²	rouge	9,95
52643	1 x 25 mm ²	noir	9,95
52647	1 x 35 mm ²	rouge	11,95
52640	1 x 35 mm ²	noir	11,95
52648	1 x 50 mm ²	rouge	14,95
52641	1 x 50 mm ²	noir	14,95
52654	1 x 70 mm ²	rouge	22,95
52651	1 x 70 mm ²	noir	20,95
52686	1 x 95 mm ²	rouge	28,95
52642	1 x 95 mm ²	noir	28,95

Réf.	Cable-Ø:	Couleur :	€
16475	1 x 1,5 mm ²	noir	1,20
16476	1 x 1,5 mm ²	rouge	1,20
16477	1 x 2,5 mm ²	noir	2,20
16478	1 x 2,5 mm ²	rouge	2,20
16479	1 x 4,0 mm ²	noir	2,50
16480	1 x 4,0 mm ²	rouge	2,50
16481	1 x 6,0 mm ²	noir	3,30
16482	1 x 6,0 mm ²	rouge	3,30
16483	1 x 10 mm ²	noir	5,50
16484	1 x 10 mm ²	rouge	5,50
16485	1 x 16 mm ²	noir	7,50
16486	1 x 16 mm ²	rouge	7,50
16487	1 x 25 mm ²	noir	12,95
16488	1 x 25 mm ²	rouge	12,95
16489	1 x 35 mm ²	noir	16,95
16490	1 x 35 mm ²	rouge	16,95
16491	1 x 50 mm ²	noir	22,95
16492	1 x 50 mm ²	rouge	20,95

*fils conducteurs sans halogène, résistants aux températures et resses CU étamées. Convient aux installations d'éclairage, chauffages, appareils électrique, tableaux électriques, avec passages en goulotte ou en extérieur. Avantages : résistance


aux températures élevées, sans halogène, bonne résistance à l'abrasion, aux courbures, aux UV, à l'ozone et aux agressions climatiques.

Terminaisons par sertissages

Sélectionnez les terminaisons à l'aide du tableau ci-dessous et reportez les références sur votre liste page suivante.

Cosses

Cosses Réf.	pour câble de :	pour filetage de :	€
51928	10 mm ²	M 5	1,40
51890	10 mm ²	M 6	1,80
15936	10 mm ²	M 8	2,20
15938	10 mm ²	M 10	2,60
51932	16 mm ²	M 5	1,60
51891	16 mm ²	M 6	2,00
15937	16 mm ²	M 8	2,40
15939	16 mm ²	M 10	2,80
51933	25 mm ²	M 5	2,00
51899	25 mm ²	M 6	2,40
15940	25 mm ²	M 8	2,80
15941	25 mm ²	M 10	3,20
51892	35 mm ²	M 6	2,40
15942	35 mm ²	M 8	2,80
15943	35 mm ²	M 10	3,20
51893	50 mm ²	M 6	4,50
15944	50 mm ²	M 8	4,80
15945	50 mm ²	M 10	4,95
51934	70 mm ²	M 6	5,10
51913	70 mm ²	M 8	8,50
15946	70 mm ²	M 10	8,90
15947	70 mm ²	M 12	9,30
51894	95 mm ²	M 8	9,95
15948	95 mm ²	M 10	11,95
15949	95 mm ²	M 12	11,95

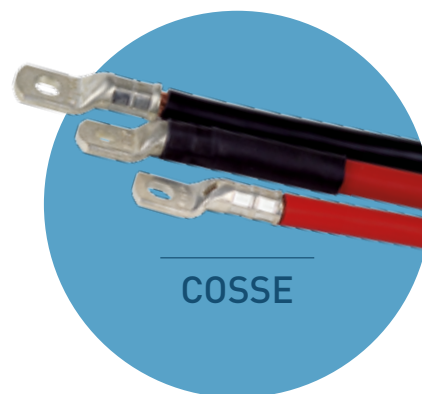

Les frais de service pour le sertissage de câbles s'élèvent à 4,95 € pour les diamètres de câbles de 10 - 35 mm² et à 5,95 € pour les diamètres de câbles de 10 - 35 mm².

D'autres câbles, terminaisons et cosses sont disponibles sur demande.

Pour câbles de 50 mm² et plus :

si la longueur du câble est inférieure à 20cm, il est nécessaire de préciser l'angle de la cosse comme illustré ci-contre.



