



Wählen Sie die für Ihren Tank geeignete Elektrode.

Berücksichtigen Sie, dass der Tank nach dem ersten "Tank-voll-Signal" noch 3 weitere Spülvorgänge aufnehmen muss.

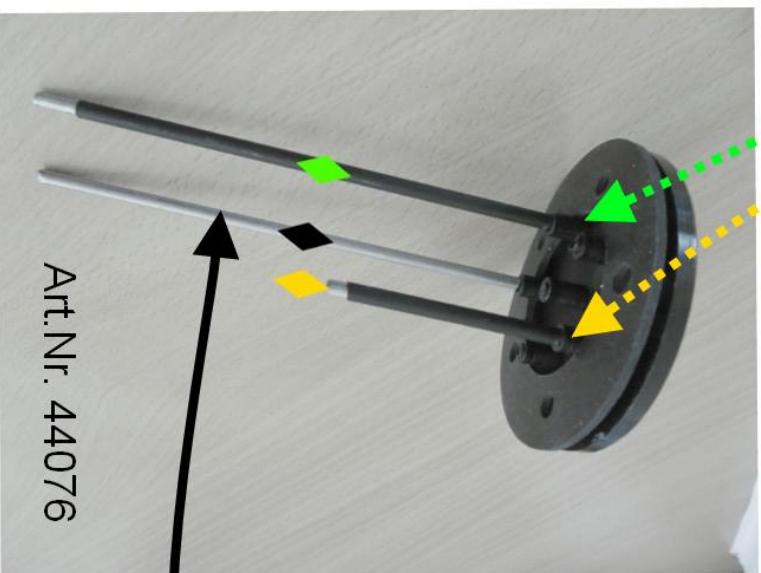

SANIMARINE Smart Flush Steuerbox

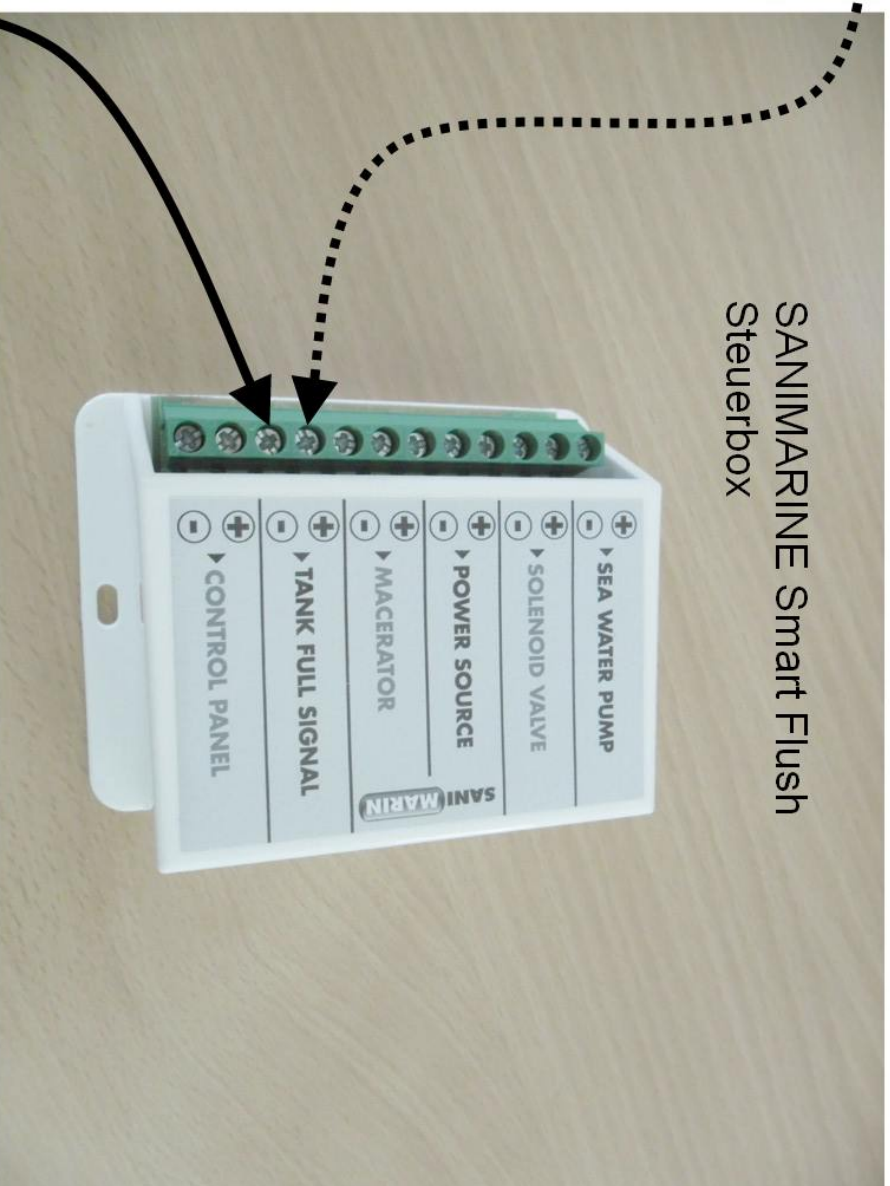

Ein Funktionstest ist mit Frischwasser nicht möglich.
Der Sensor reagiert auf Fäkalien oder Salzwasser.